



VRLA-БАТАРЕИ СЕРИИ EVF

Необслуживаемые аккумуляторные батареи с системой рекомбинации газов (VRLA) произведенные по технологии AGM. Батареи выполнены по технологии внутреннего формования. В толстых свинцовых пластинах, используется экологичный сплав без кадмия и мышьяка.

Батареи Rutrike серии EVF отличаются отсутствием утечек, отличной производительностью при высоких токах разряда, работают в широком диапазоне рабочих температур.

Предназначены для ежедневной интенсивной эксплуатации

3-EVF-180 поддерживает функцию быстрой зарядки с высокой силой тока до 90 А

6 В

НАПРЯЖЕНИЕ

210 Ач

ЁМКОСТЬ

AGM

ТЕХНОЛОГИЯ

12 МЕСЯЦЕВ

ГАРАНТИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ:

Номинальное напряжение (В)	6 В
Срок службы в буферном режиме	7 лет
Номинальная ёмкость (20°C)	180 Ач при 3х-часовом разряде 210 Ач при 20-часовом разряде
Габариты (мм)	260 x 180 x 285
Вес (кг)	33,5
Тип клемм	Терминал М6
Входное сопротивление	Прибл. 10 мОм при полном заряде
Максимальный ток заряда	90,0 А
Саморазряд	>=85% за 3 месяца при 20°C
Температура окружающей среды	Разряд: от -20°C до 50°C Заряд: от -0°C до 50°C Хранение: от -15°C до 40°C
Зарядка в буферном режиме	6,9 - 7,0 В при t 25°C
Зарядка в циклическом режиме	7,3 - 7,4 В при t 25°C
Материал корпуса	ABS-пластик (герметичный)



ISO9001



ISO14001




GB/T 28001 2001
OHSAS 18001 2007



Соответствие стандартам:

- GB/T19639
- IEC61056
- JIS C8702
- UL1989

РАЗМЕРЫ БАТАРЕИ:

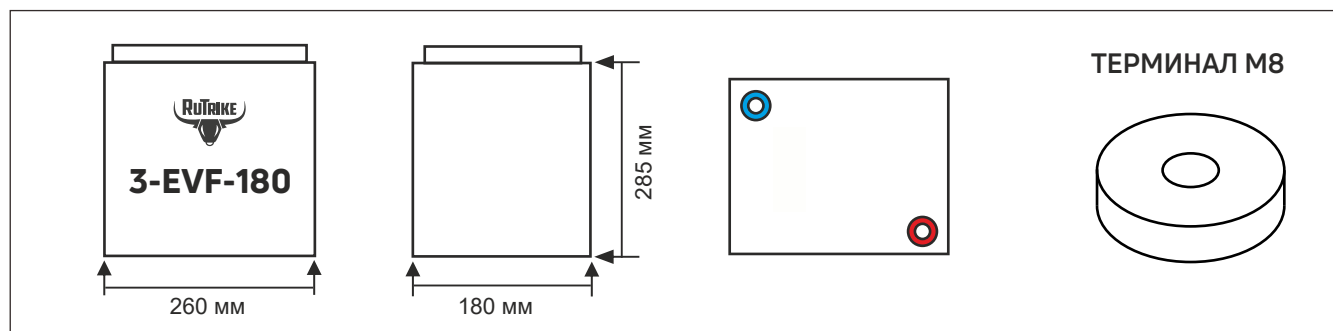

Спасибо, что
выбрали Rutrike!



продажа:

+7 495 792 45 50

info@rutrike.ru

сервис и поддержка:

+7 903 241 10 03





service@rutrike.ru




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура (25°C)


Характеристики заряда

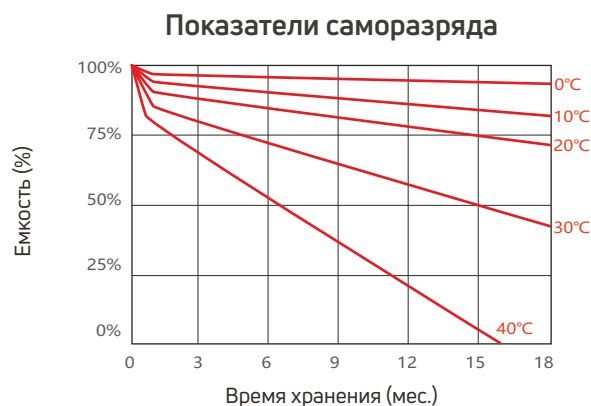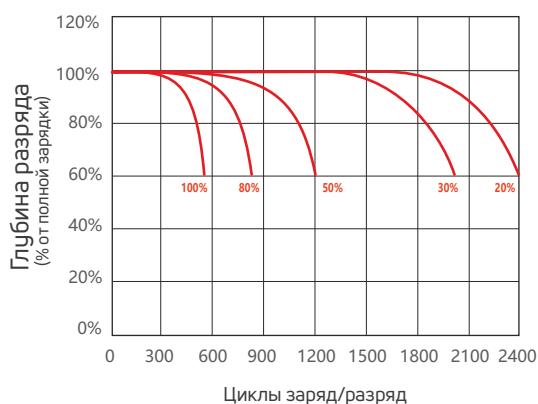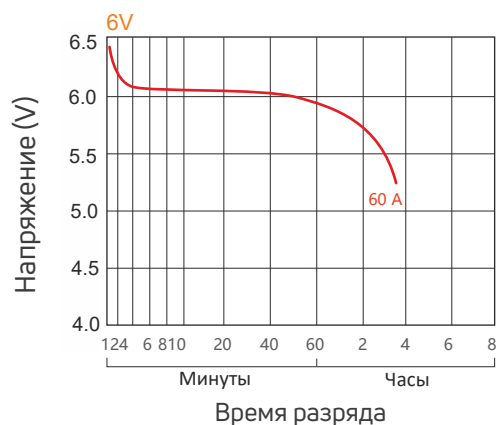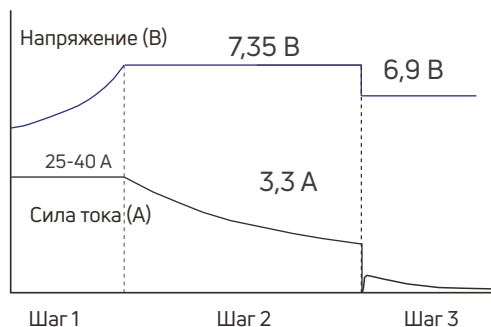

Ёмкость в течение циклов разряда (80% при t 20°C)

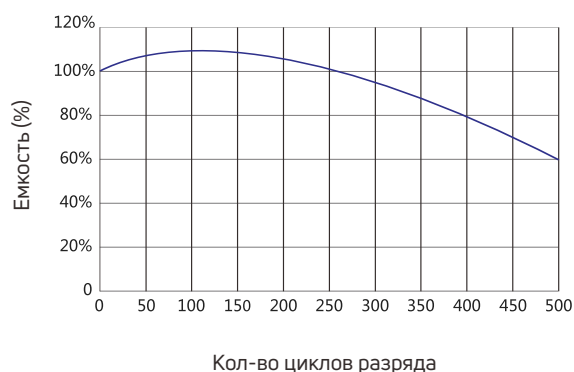

Ёмкость при температуре

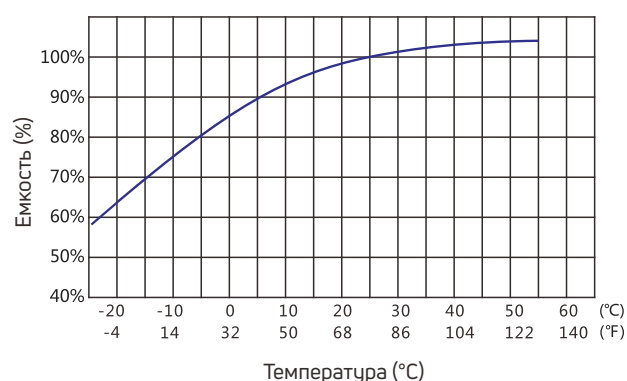

Спасибо, мы
выбрали Rutrike!



продажа:
+7 495 792 45 50
info@rutrike.ru

сервис и поддержка:
+7 903 241 10 03
service@rutrike.ru