Тяговая аккумуляторная батарея **Rutrike 3-EVF-200** rutrike.ru

VRLA-БАТАРЕИ СЕРИИ EVF

Необслуживаемые аккумуляторные батареи с системой рекомбинации газов (VRLA) произведенные по технологии AGM. Батареи выполнены по технологии внутреннего формования. В толстых свинцовых пластинах, используется экологичный сплав без кадмия и мышьяка.
Батареи Rutrike серии EVF отличаются отсутствием утечек, отличной производительностью при высоких токах разряда, работают в широком диапазоне рабочих температур.
Предназначены для ежедневной интенсивной эксплуатации
3-EVF-200 поддерживает функцию быстрой зарядки с высокой силой тока до 100 А

6 В НАПРЯЖЕНИЕ | **230 Ач** ЁМКОСТЬ | **AGM** ТЕХНОЛОГИЯ | 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ:

Номинальное напряжение (В)	6 В
Срок службы в буферном режиме	7 лет
Номинальная ёмкость (20°C)	200 Ач при 3х-часовом разряде 230 Ач при 20-часовом разряде
Габариты (мм)	260 x 180 x 275
Вес (кг)	35
Тип клемм	Терминал М8
Входное сопротивление	Прибл. 10 mOм при полном заряде
Максимальный ток заряда	100,0 А
Саморазряд	>=85% за 3 месяца при 20°C
Температура окружающей среды	Разряд: от -20°C до 50°C Заряд: от -0°C до 50°C Хранение: от -15°C до 40°C
Зарядка в буферном режиме	6,9 - 7,0 В при t 25°C
Зарядка в циклическом режиме	7,3 - 7,4 В при t 25°C
Материал корпуса	ABS-пластик (герметичный)

ISO9001 ISO14001

Соответствие стандартам:

- GB/T19639
- IEC61056
- JIS C8702
- UL1989

РАЗМЕРЫ БАТАРЕИ:

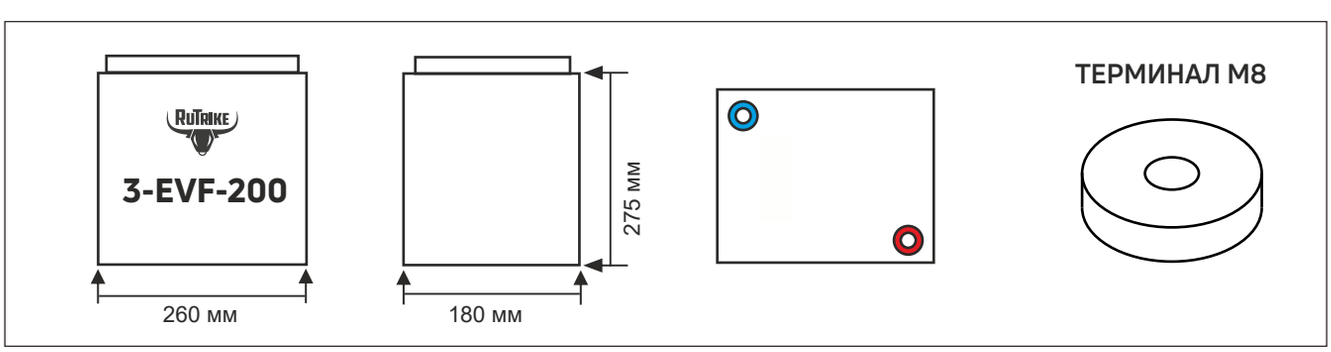

Спасибо, что выбрали Rutrike!

продажа:
+7 495 792 45 50
info@rutrike.ru

сервис и поддержка:
+7 903 241 10 03
service@rutrike.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура (25°C)

Характеристики заряда

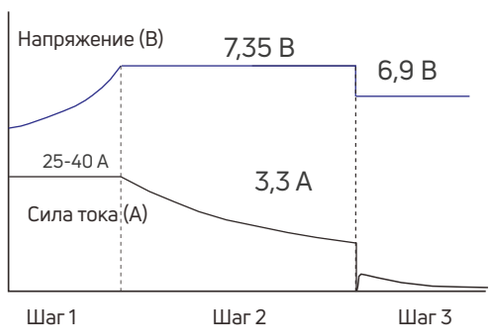

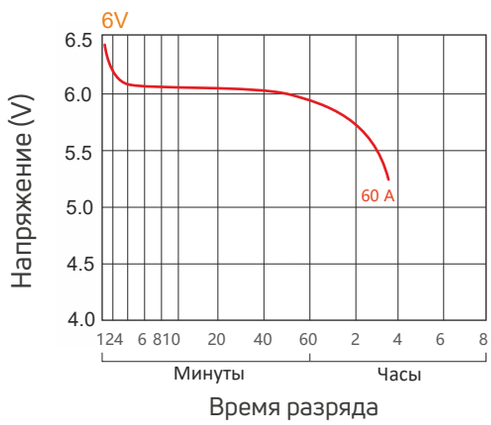

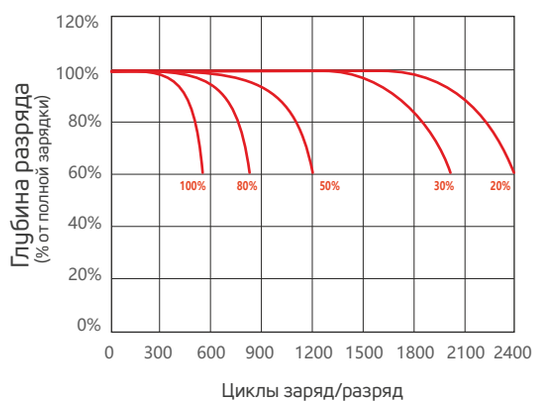

Показатели саморазряда

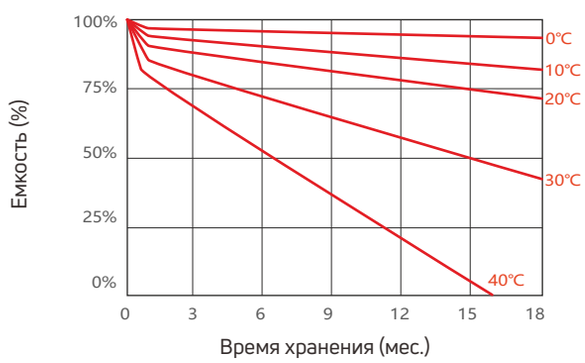

Ёмкость в течение циклов разряда (80% при t 20°C)

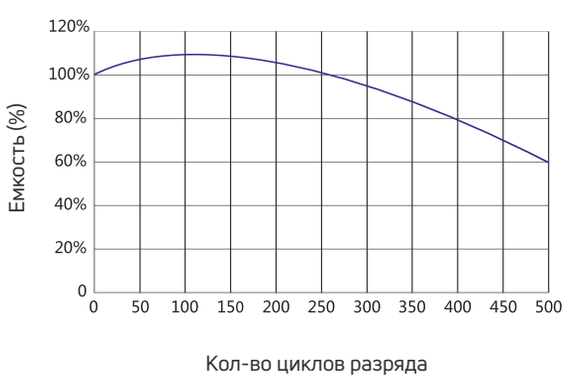

Ёмкость при температуре

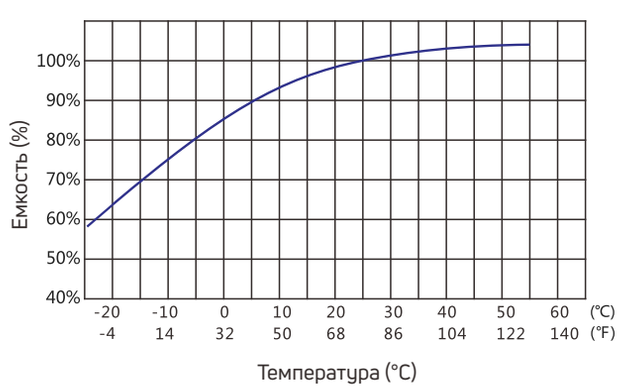

Спасибо, что выбрали Rutrike!

продажа:
+7 495 792 45 50
info@rutrike.ru

сервис и поддержка:
+7 903 241 10 03
service@rutrike.ru